


Système de fenêtre **Systemes combinés pour toit plat**



Le système combiné pour toit plat Keylite a été conçu pour fournir une solution pratique pour l'installation d'une paire de fenêtres de toit sur un toit plat.

Caractéristiques

- ▶ **Kit complet** - Le système combiné pour toit plat Keylite est composé comme suit :
 - ▶ Habillage de bois complètement isolé
 - ▶ Tous les solins associés au système combiné pour toit plat nécessaires
 - ▶ Fenêtres de toit de votre choix.
- ▶ **Flexibilité** - Le système combiné pour toit plat Keylite est disponible pour tous les produits de la gamme de fenêtres de toit Keylite.
- ▶ **Design exclusif** - Afin d'avoir un maximum de lumière du jour pénétrant dans la pièce, les châssis avant et arrière de l'habillage de bois isolé sont placés de façon à former un angle.
- ▶ **Technologie Futuretherm** - Tous les systèmes combinés pour toit plat Keylite sont maintenant livrés avec la toute nouvelle et innovante technologie **Futuretherm**.
- ▶ **Installation** - Les systèmes combinés pour toit plat Keylite sont livrés préfabriqués afin d'en simplifier l'installation in situ et peuvent être installés sur des toits plats avec une inclinaison maximale de 15°
- ▶ **Actionnement** - Le système fonctionne manuellement ou bien avec un mécanisme électrique Keylite et les systèmes d'évacuation des fumées Keylite.

Application

- ▶ Pour installer les fenêtres de toit à une hauteur supérieure à 2,2 m, Keylite recommande de prévoir également un fonctionnement électrique et un vitrage interne feuilleté.

Entretien

- ▶ Le vitrage d'une fenêtre de toit Keylite peut être nettoyé avec un chiffon (ou une peau de chamois) doux et propre ou avec une raclette non métallique. De l'eau suffira pour nettoyer le vitrage.
- ▶ L'ouvrant peut pivoter à 180°, une fois verrouillé en position sécurisée grâce au mécanisme de verrouillage en plastique situé sur la partie supérieure de l'ouvrant, vous avez accès à la vitre externe en toute sécurité pour la nettoyer.

Installation et accessoires

- ▶ **Solins**
Système combiné pour toit plat (CFRS)
- ▶ **Installation et accessoires**
Canne d'ouverture de 2 mètres (WP2M)
Canne d'ouverture de 3 mètres (WP3M)
Kit électrique supérieur (PEK1W)
Kit électrique standard (SEK1W)
Limiteur d'ouverture (OR)
Verrouillage de sécurité (SL)
- ▶ **Stores**
Store intégré (I-CP ou I-TH)
Store opaque (SA/D)
Store occultant (SA/B)

Système combiné pour toit plat Coefficient U du système

- ▶ **Dimensions des**
1,3 W/m²k (Vitrage thermique/Hi-Therm)
1,0 W/m²k (Triple vitrage)
- ▶ **Châssis**
0,3 W/m²k

Garantie

- ▶ **10 ans** - Keylite offre 10 ans de garantie sur les fenêtres, les châssis isolés et tous les solins qui s'y rattachent.
- ▶ **3 ans** - Keylite offre 3 ans de garantie sur les stores, les accessoires et le matériel électrique.

Finition


- ▶ **Intérieur** - Pin
Blanc (WF)
- ▶ **Extérieur** - Gris
Noir pour les fenêtres traditionnelles (CW)




Dimensions des fenêtres (LxH)	1110 x 780	1110 x 980	1330 x 1180	1570 x 980	1570 x 1180	1570 x 1400	1890 x 1600	2290 x 1180
Structure Taille d'ouverture	1100 x 1000	1100 x 1200	1320 x 1400	1560 x 1200	1560 x 1400	1560 x 1620	1880 x 1820	2280 x 1400
FINITION PIN								
Keylite Thermique Code produit	CFRS-CP-01-T	CFRS-CP-02-T	CFRS-CP-03-T	CFRS-CP-04-T	CFRS-CP-05-T	CFRS-CP-06-T	CFRS-CP-07-T	CFRS-CP-08-T
FINITION BLANC								
Keylite Thermique Code produit	Pour commander une finition blanc, veuillez ajouter la référence « WF » au code. Ex : CFRS-WF-CP-01-T							

Informations techniques

Vue en coupe

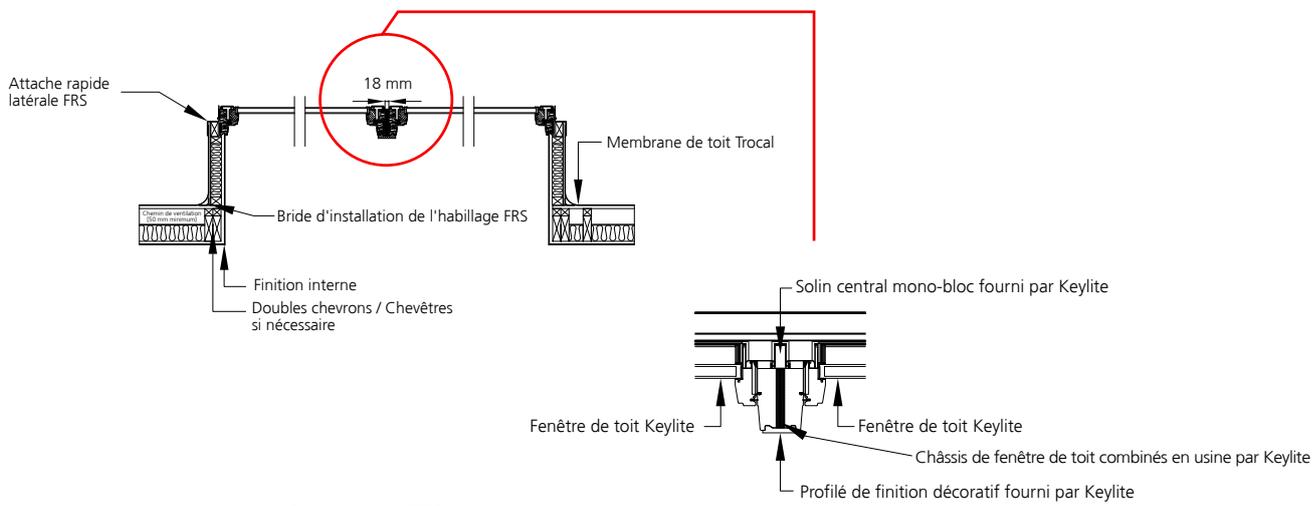


DÉTAIL DU JOINT DE FENÊTRE DE TOIT FRX

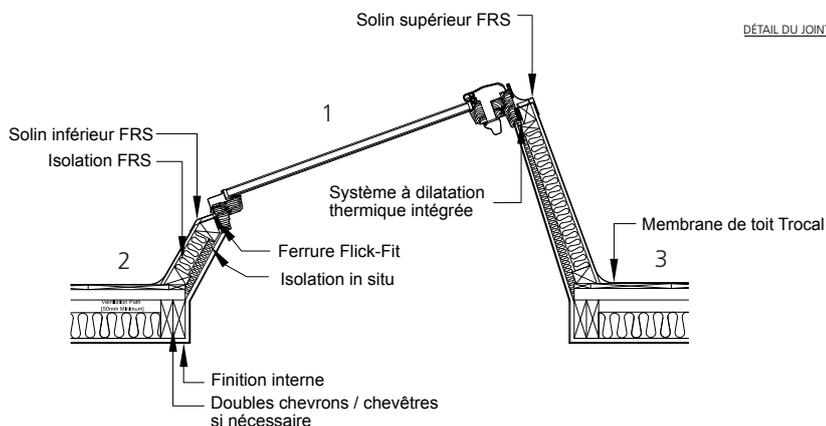

Hauteurs de l'habillage FRS		
1 Longueur de la fenêtre	2 Hauteur de la fenêtre	3 Hauteur au dos
780 mm	200 mm	507 mm
980 mm	200 mm	575 mm
1180 mm	200 mm	643 mm
1400 mm	200 mm	718 mm
1600 mm	200 mm	786 mm

Taille d'ouverture dans le toit plat

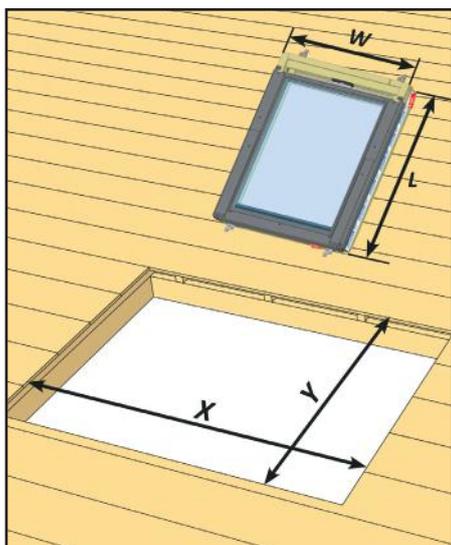

	W x L	X x Y
CFRS-CP-01	550 x 780	1100 x 1000
CFRS-CP-02	550 x 980	1100 x 1200
CFRS-CP-03	660 x 1180	1320 x 1400
CFRS-CP-04	780 x 980	1560 x 1200
CFRS-CP-05	780 x 1180	1560 x 1400
CFRS-CP-06	780 x 1400	1560 x 1620
CFRS-CP-07	940 x 1600	1880 x 1820
CFRS-CP-08	1140 x 1180	2280 x 1400
CFRS-CP-09	1340 x 980	2680 x 1200
CFRS-CP-10	1340 x 1400	2680 x 1620

*D'autres dimensions sont disponibles, pour en savoir plus, contactez l'équipe commerciale Keylite.

Keylite Fenêtre de toit

8 rue Joseph Cugnot,
CS 92004,
38300 Bourgoin Jallieu
Tél. : 04 74 28 88 80
Fax : 04 74 93 40 78
E-mail : info@keylitefdt.fr