

# Fenêtre de toit à fermeture fixe

La fenêtre de toit à fermeture fixe peut être installée sur n'importe quelle inclinaison de toit, de 15° à 90°, permettant d'amener, simplement et à un coût accessible, la lumière du jour dans votre pièce.



## Caractéristiques

- ▶ **Sécurité supplémentaire** - L'un des avantages de choisir la fenêtre de toit à fermeture fixe Keylite est d'offrir une sécurité ultérieure aux occupants du bâtiment. Chaque fenêtre de toit à fermeture fixe Keylite est livrée avec des mécanismes de verrouillage montés en usine afin d'assurer la non-ouvrabilité.
- ▶ **Technologie Futuretherm** - Toutes les fenêtres à fermeture fixe Keylite sont maintenant livrées avec la toute nouvelle et innovante technologie **Futuretherm**.
- ▶ **Esthétique** - La fenêtre de toit à fermeture fixe Keylite est maintenant fournie avec les mêmes belles caractéristiques esthétiques que celles de nos fenêtres de toit standards.
- ▶ **Entretien** - Grâce à la qualité de la laque de finition et à la charnière innovante sans entretien, les fenêtres Keylite sont extrêmement faciles à nettoyer.
- ▶ **Flexibilité** - La fenêtre de toit à fermeture fixe Keylite est disponible pour tous les produits de la gamme de fenêtres de toit Keylite.

## Propriétés thermiques

		Thermique [T]	Hi-Therm [HT]	Triple [KTG]	Dépoli [T-FR]
Coefficient U de la fenêtre	U <sub>w</sub> [W/m²K]	1,3	1,3	1,0	1,3
Coefficient U de l'unité de vitrage	U <sub>g</sub> [W/m²K]	1,0	1,0	0,6	1,0

**Thermique (T)** - Double vitrage, vitre externe trempée, chambre intercalaire remplie d'argon, vitre interne flottante.

**Hi-Therm (HT)** - Double vitrage, chambre intercalaire remplie d'argon, vitre interne feuilletée avec plus grande capacité de réduction du bruit.

**Triple vitrage (KTG)** - Triple vitrage,  
**Installation et accessoires**

- ▶ **Solins**
  - Installation simple :
    - Tuile (TRF)
    - Tuile épaisse (DTRF)
    - Ardoise (SRF)
    - Tuile lisse (PTRF)
    - Toit ondulé (CRF)
  - Installation mixte :
    - Combiné tuile (CTRF)
    - Combiné ardoise (CSRF)
    - Combiné tuile lisse (CPTRF)
    - Tuile Bi-Lite (BLTRF)
    - Ardoise Bi-Lite (BLSRF)
    - Tuile Quad Lite (QLTRF)
    - Ardoise Quad Lite (QLSRF)
- ▶ **Produits d'installation supplémentaires** -
  - Système de sous-toiture (FC)
  - Système pare-vapeur (VC)
- ▶ **Stores** -
  - Store intégré (I-CP)
  - Store opaque (SA/D)
  - Store occultant (SA/B)

chambre intercalaire remplie de krypton, vitre centrale flottante, chambre intercalaire remplie de krypton, vitre interne flottante avec plus grande capacité d'isolation acoustique et thermique.

**Dépoli (FR)** - Double vitrage, vitre externe trempée, chambre intercalaire remplie d'argon, vitre interne flottante dépolie.

## Application

- ▶ Pour installer les fenêtres de toit à une hauteur supérieure à 2,2 m, Keylite recommande de prévoir également une vitre interne feuilletée.

## Garantie

- ▶ **10 ans** - Keylite offre 10 ans de garantie sur les fenêtres et les solins.
- ▶ **3 ans** - Keylite offre 3 ans de garantie sur les stores et les accessoires.

## Finition


- ▶ **Intérieur** - Pin  
Blanc (WF)
- ▶ **Extérieur** - Gris  
Noir pour les fenêtres traditionnelles (CW)



## Informations techniques

Type de fenêtre	Code (Dimension) fenêtre	Dimensions externes du châssis		Dimensions de l'ouvrant		Dimensions du vitrage		Dimensions du vitrage visible		Plaque de plâtre		Zone de lumière du jour (m²)	Zone de ventilation équivalente (mm²)	Taille d'ouverture dans la structure requise	
		(mm)		(mm)		(mm)		(mm)		(mm)				(mm)	
		L	H	S1	S2	X	Y	A	B	P1	P2	L	H		
CP-FS	01	550	780	460	690	396	593	371	531	496	720	0,197	3.879	590	820
CP-FS	02	550	980	460	890	396	793	371	731	496	920	0,271	3.879	590	1020
CP-FS	03	660	1180	570	1090	506	993	481	931	606	1120	0,448	4.658	700	1220
CP-FS	04	780	980	690	890	626	793	601	731	726	920	0,439	6.567	820	1020
CP-FS	05	780	1180	690	1090	626	993	601	931	726	1120	0,560	6.567	820	1220
CP-FS	06	780	1400	690	1310	626	1213	601	1151	726	1340	0,692	6.567	820	1440
CP-FS	07	940	1600	850	1510	786	1413	761	1351	886	1540	1,028	7.914	980	1640
CP-FS	07F	940	1400	850	1310	786	1213	761	1151	886	1340	0,876	7.914	980	1440
CP-FS	08	1140	1180	1050	1090	986	993	961	931	1086	1120	0,895	9.597	1180	1220
CP-FS	09	1340	980	1250	890	1186	793	1161	731	1286	920	0,849	11.281	1380	1020
CP-FS	10	1340	1400	1250	1310	1186	1213	1161	1151	1286	1340	1,336	11.281	1380	1440
CP-FS	01C	550	1180	460	1090	396	993	371	931	496	1120	0,345	3.879	590	1220
CP-FS	01F	550	1400	460	1310	396	1213	371	1151	496	1340	0,427	3.879	590	1440
CP-FS	01G	550	1600	460	1510	396	1413	371	1351	496	1540	0,501	3.879	590	1640
CP-FS	03A	660	780	570	690	506	593	481	531	606	720	0,255	4.658	700	820
CP-FS	03B	660	980	570	890	506	793	481	731	606	920	0,352	4.658	700	1020
CP-FS	03F	660	1400	570	1310	506	1213	481	1151	606	1340	0,554	4.658	700	1440
CP-FS	03G	660	1600	570	1510	506	1413	481	1351	606	1540	0,650	4.658	700	1640
CP-FS	04A	780	780	690	690	626	593	601	531	726	720	0,319	6.567	820	820
CP-FS	04G	780	1600	690	1510	626	1413	601	1351	726	1540	0,812	6.567	820	1640
CP-FS	07A	940	780	850	690	786	593	761	531	886	720	0,404	7.914	980	820
CP-FS	07B	940	980	850	890	786	793	761	731	886	920	0,556	7.914	980	1020
CP-FS	07C	940	1180	850	1090	786	993	761	931	886	1120	0,708	7.914	980	1220
CP-FS	08A	1140	780	1050	690	986	593	961	531	1086	720	0,510	9.597	1180	820
CP-FS	08B	1140	980	1050	890	986	793	961	731	1086	920	0,702	9.597	1180	1020
CP-FS	08F	1140	1400	1050	1310	986	1213	961	1151	1086	1340	1,106	9.597	1180	1440
CP-FS	08G	1140	1600	1050	1510	986	1413	961	1351	1086	1540	1,298	9.597	1180	1640
CP-FS	09A	1340	780	1250	690	1186	593	1161	531	1286	720	0,616	11.281	1380	820
CP-FS	09C	1340	1180	1250	1090	1186	993	1161	931	1286	1120	1,081	11.281	1380	1220
CP-FS	09G	1340	1600	1250	1510	1186	1413	1161	1351	1286	1540	1,569	11.281	1380	1640

## Vue en coupe

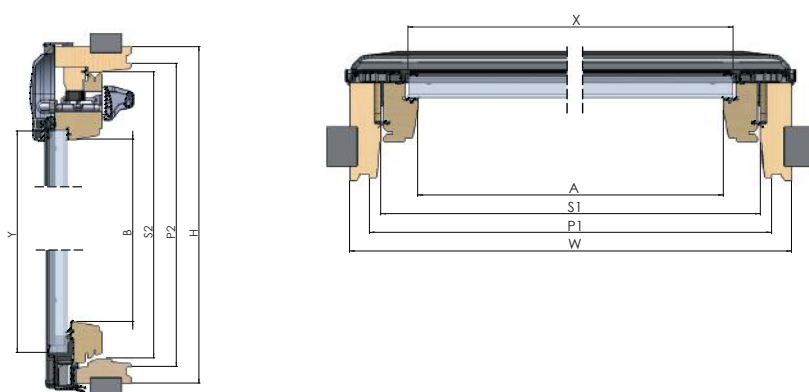

## Keylite Fenêtre de toit

8 rue Joseph Cugnot,  
CS 92004,  
38300 Bourgoin Jallieu  
Tél. : 04 74 28 88 80  
Fax : 04 74 93 40 78  
E-mail : info@keylitefdt.fr

