


# Systemes en dièdre sur toit plat pour fenêtré de toit



Le système en dièdre sur toit plat Keylite forme une fenêtré de toit de style atrium, sophistiquée, capable de donner de la fonctionnalité et du style aux espaces de vie en-dessous des toits plats.

## Caractéristiques

- ▶ **Kit complet** - Le système en dièdre pour toit plat Keylite est composé comme suit :
  - ▶ Châssis en bois complètement isolé
  - ▶ Tous les solins associés au système en dièdre pour toit plat nécessaires
  - ▶ Fenêtrés de toit de votre choix.
- ▶ **Flexibilité** - Le système en dièdre pour toit plat Keylite est disponible pour tous les produits de la gamme de fenêtrés de toit Keylite.
- ▶ **Technologie Futuretherm** - Tous les systèmes combinés en dièdre pour toit

- ▶ plat Keylite sont maintenant livrés avec la toute nouvelle et innovante technologie **Futuretherm**.
- ▶ **Installation** - Les systèmes en dièdre pour toit plat Keylite sont livrés préfabriqués afin d'en simplifier l'installation in situ et peuvent être installés sur des toits plats avec une inclinaison maximale de 5°.
- ▶ **Fonctionnement** - Le système fonctionne manuellement ou bien avec un mécanisme électrique Keylite.

## Application

- ▶ Pour installer les fenêtrés de toit à une hauteur supérieure à 2,2 m, Keylite recommande de prévoir également un fonctionnement électrique et un vitrage interne feuilleté.

## Entretien

- ▶ Le vitrage d'une fenêtré de toit Keylite peut être nettoyé avec un chiffon (ou une peau de chamois) doux et propre ou avec une raclette non métallique. De l'eau suffira pour nettoyer le vitrage.
- ▶ L'ouvrant peut pivoter à 180°, une fois verrouillé en position sécurisée grâce au mécanisme de verrouillage en plastique situé sur la partie supérieure de l'ouvrant, vous avez accès à la vitre externe en toute sécurité pour la nettoyer.

## Installation et accessoires

- ▶ **Solins**  
Simple pour dièdre sur toit plat (FRX)  
Double pour dièdre sur toit plat (DFRX)  
Triple pour dièdre sur toit plat (TFRX)
- ▶ **Accessoires**  
Canne d'ouverture de 2 mètres (WP2M)  
Canne d'ouverture de 3 mètres (WP3M)  
Kit électrique supérieur (PEK1W)  
Kit électrique standard (SEK1W)  
Limiteur d'ouverture (OR)  
Verrouillage de sécurité (SL)
- ▶ **Stores**  
Store intégré (I-CP ou I-TH)  
Store opaque (SA/D)  
Store occultant (SA/B)

## Coefficient U du système en dièdre pour toit plat

- ▶ **Dimensions des**  
1,3 W/m<sup>2</sup>k (Vitrage thermique/Hi-Therm)  
1,0 W/m<sup>2</sup>k (Triple vitrage)
- ▶ **Châssis**  
0,3 W/m<sup>2</sup>k

## Finition

- ▶ **Intérieur** - Pin  
Blanc (WF)
- ▶ **Extérieur** - Gris  
Noir pour les fenêtrés traditionnelles (CW)

## Garantie


- ▶ **10 ans** - Keylite offre 10 ans de garantie sur les fenêtrés, les châssis isolés et tous les solins qui s'y rattachent.
- ▶ **3 ans** - Keylite offre 3 ans de garantie sur les stores, les accessoires et le matériel électrique.




Dimensions des fenêtrés (LxH)	780 x 980	780 x 1180	780 x 1400	1570 x 980	1570 x 1180	1570 x 1400	2370 x 980	2370 x 1180	2370 x 1400
<b>Structure</b>									
Taille d'ouverture	760 x 2115	760 x 2490	760 x 2900	1560 x 2115	1560 x 2490	1560 x 2900	2355 x 2115	2355 x 2490	2355 x 2900
<b>FINITION PIN</b>									
<b>Thermique Keylite</b>	FRX-CP-04-T	FRX-CP-05-T	FRX-CP-06-T	DFRX-CP-04-T	DFRX-CP-05-T	DFRX-CP-06-T	TFRX-CP-04-T	TFRX-CP-05-T	TFRX-CP-06-T
Code produit									
<b>FINITION BLANC</b>									
<b>Thermique Keylite</b>	<b>Pour commander une finition blanc, veuillez ajouter « WF » au code. Ex : FRX-WF-CP-04-T</b>								
Code produit									

Informations techniques


Vue en coupe

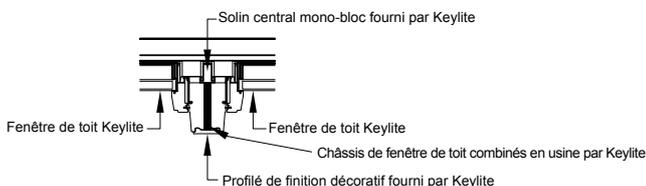


DÉTAIL DU JOINT DE FENÊTRE DE TOIT FRX

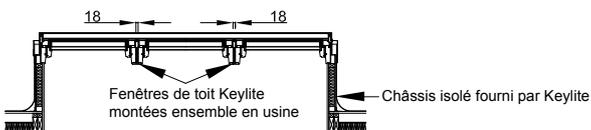

SECTION A - A

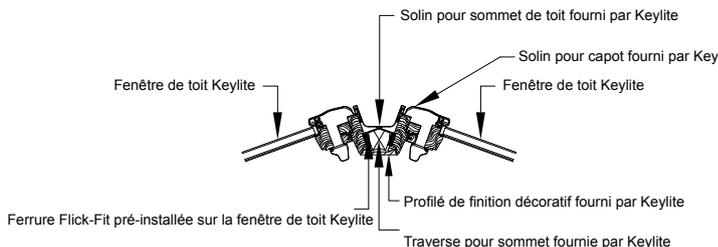


DÉTAIL DU SOMMET DE TOIT FRX

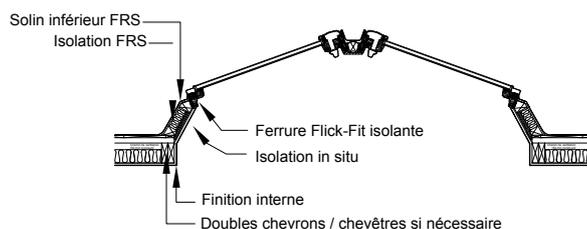

SECTION B - B

Code	Code (Dimension) fenêtre			TAILLE DE L'OUVERTURE DANS LE CHÂSSIS DU DIÈDRE POUR TOIT PLAT								
				SIMPLE (mm)			DOUBLE (mm)			TRIPLE (mm)		
01	550	x	780	530	x	1740	1100	x	1740	1665	x	1740
02	550	x	980	530	x	2115	1100	x	2115	1665	x	2115
03	660	x	1180	640	x	2490	1320	x	2490	1995	x	2490
04	780	x	980	760	x	2115	1560	x	2115	2355	x	2115
05	780	x	1180	760	x	2490	1560	x	2490	2355	x	2490
06	780	x	1400	760	x	2900	1560	x	2900	2355	x	2900
07	940	x	1600	920	x	3280	1880	x	3280		x	
08	1140	x	1180	1120	x	2490	2280	x	2490		x	
09	1340	x	980	1320	x	2115	2680	x	2115		x	
10	1340	x	1400	1320	x	2900	2680	x	2900		x	

Taille d'ouverture dans le toit plat

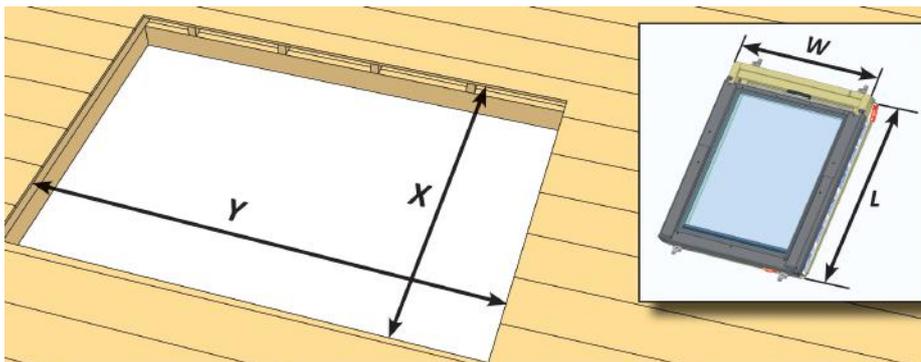

	W x L	X x Y	X x Y	X x Y
FRX-CP-04	780 x 980	760 x 2120	1560 x 2120	2355 x 2120
FRX-CP-05	780 x 1180	760 x 2500	1560 x 2500	2355 x 2500
FRX-CP-06	780 x 1400	760 x 2910	1560 x 2910	2355 x 2910

Keylite Fenêtre de toit

8 rue Joseph Cugnot, CS 92004,  
38300 Bourgoin Jallieu

Tél. : 04 74 28 88 80

Fax : 04 74 93 40 78

E-mail : info@keylitefdt.fr